

Perfekte Eismischungen –
ganz nach Ihren
Wünschen



Pastomaster RTL

Pastomaster RTL



Elektronische Pasteurisierer für Eismischungen

Die Maschinen Pastomaster RTL pasteurisieren, homogenisieren*, konservieren, reifen. Es handelt sich um flexible Pasteurisierer, die dem Anwender gestatten, sein Angebot vielfältiger zu gestalten.



Pastomaster 60 RTL

Es handelt sich um den idealen Pasteurierer für mittelständische Eishersteller, weil er für jede Eismischung geeignet und sehr flexibel ist. Er besitzt 5 Rührgeschwindigkeiten, 5 Programme für die Pasteurisierung, 4 Programme für Soßen, 5 Programme für Spezialitäten und 5 freie Programme.



Pasteurisierung

5 Programme für die Pasteurisierung und 2 Spezialprogramme stehen zur Verfügung:

1. Hohe Pasteurisierung (Pasteurisierung bei 85°C)

dies ist der meistverwendete Zyklus, der maximale Hygiene gewährleistet.

2. Flache Pasteurisierung (Pasteurisierung bei 65°C):

eine schonendere Pasteurisierung zur Erhaltung der Qualität Ihrer Zutaten.

3. Zwischen-Pasteurisierung

es können Pasteurisierungstemperaturen zwischen 65°C und 95°C eingestellt werden.

4. Schokolade- Pasteurisierung

bei 90°C für Schokolademischungen. Perfekte Verschmelzung von Kakao und Eis bei maximalem Aroma.

5. Kühlen/Reifen

Kühlen auf 4°C, Konservierung und Reifung, ohne Erhitzung.

6. Zuckersirup

zur Herstellung des Sirups für die Mischungen auf Wasserbasis für Früchte-Sorbets.

7. Invert-Zucker

zur Herstellung des Süßmittels, das verwendet wird, um den Feststoffanteil zu reduzieren, ohne auf Süße zu verzichten.



Soßen

Programme für die Herstellung von 4 Soßen, die in Verbindung mit dem Grundmix zur raschen Herstellung klassischer Eissorten dienen:

1. **Crème-Sosse** aus Eiern und Zucker.
2. **Zabaione-Sosse** aus Eiern, Marsala, Zucker, Maisstärke usw.

3. **Schokoladensosse** aus Kakao, Zucker und Wasser.
4. **Fruchtsosse** aus Fruchtfleisch, Zucker und Wasser.



CARPIGIANI

Pasto

HOCH PAST
Milch
Heizung
+40°C

Teore

Pastomaster RTL



Spezialitäten

Programme für die Herstellung von 5 handwerklich hergestellten Spezialitäten:

1. **Flüssiger Joghurt** aus Milch und Joghurt.
2. **Dickflüssiger Joghurt** in Verbindung mit Soßen, Fruchtsalat und in Bechern zum Mitnehmen.



Freie Programme

Dem Eishersteller stehen 5 freie Programme zur Verfügung, in denen er eigene Verarbeitungszyklen für seine speziellen Mischungen speichern kann.



3. **Bayrische Creme** als neutrale Basis in Verbindung mit Creme- oder Fruchtgeschmack und Sahne, für Torten.

4. **Panna Cotta**, das traditionellste Dessert, natur oder mit Soßen.

5. **Pudding**, für ausgezeichneten, kompakten, glatten Pudding in allen Geschmackssorten.

Pastomaster 60 RTL

STERILIS.

OK?

+29°C

ema Ready






Wärmeaustauschpumpe


Die Zutaten werden nur in einem Teilbereich des Behälters (Tasse) vermischt und pasteurisiert. Diese exklusive Technik von Carpigiani gewährleistet:

- **Geringe Homogenisierung***, da die millimetergenaue Koppelung von Tasse und Rührwerk, sowie die zahlreichen Geschwindigkeitsstufen in den Fettkörperchen einen hohen osmotischen Druck erzeugen, so dass ein feines, cremiges Eis erzielt wird.
- **Hohe Funktionstüchtigkeit**, da das Bain-Marie-System keine Ablagerungen bildet, so dass Leistung und Energieverbrauch über die Zeit konstant bleiben.
- **Der gekühlte Auslasshahn** ist in den Pasteurisierungsprozess integriert und garantiert dadurch maximale Hygiene.

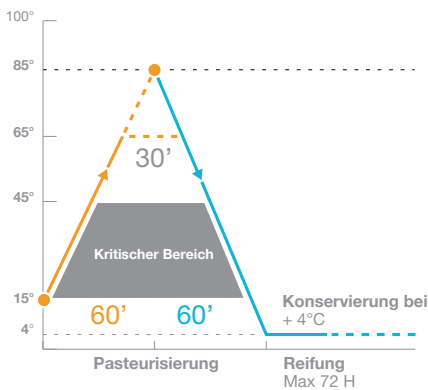

Pasteurisierung

Kontrollierte Hitzebehandlung, die im Jahr 1864 von dem französischen Wissenschaftler Louis Pasteur entdeckt wurde, um Nahrungsmittel von Krankheitserregern zu befreien, ohne ihr Vitamin- und Proteingehalt zu beeinträchtigen, d.h. sie gesundheitsverträglich zu machen und Nährwerte beizubehalten.

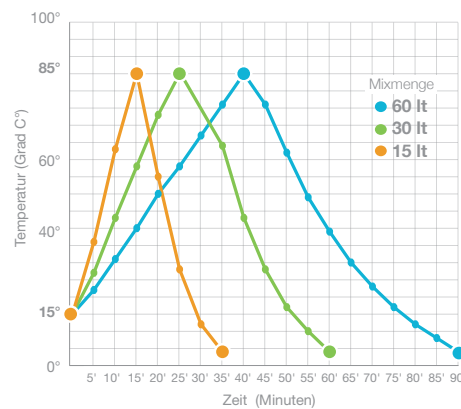

Energieeinsparung

Der Wärmeaustausch beim Pastomaster RTL erfolgt sehr schnell, d.h. in weniger als 2 Minuten pro Liter Mix. Der Energieverbrauch und die Dauer der Verarbeitung verhalten sich analog zur verwendeten Mixmenge.



Deckel

Auch bei offenem Deckel arbeitet die Maschine unter Sicherheitsbedingungen und die Mischung wird weiter gerührt. Die trockenen Zutaten werden schnell verteilt, ohne zu klumpen.

Pastomaster RTL



Pastomaster 120 RTL

Dies ist der große Pasteurisierer für große Eisdielen bzw. für Hersteller, die mehrere Verkaufsstellen bedienen.

Er besitzt 7 Rührgeschwindigkeiten, 5 Programme für die Pasteurisierung und 5 freie Programme.

Zur Steigerung der Effizienz dieses großen Pasteurisierers wurden die Förderleistung des Hahns und die Rührgeschwindigkeit erhöht. Die Kühlanlage arbeitet in drei Ebenen und passt sich den zu verarbeitenden Mixmengen an:

- Min 30 – 60 Liter
- Mittel 60 – 90 Liter
- Max 90 – 120 Liter




Konsole

Ein optionales Zubehörteil aus Stahl mit Gummimatte, das am Pasteurisierer befestigt werden kann, um den Eimer während der Entnahme der Mischung abstellen zu können.



Stromausfall und Unterbrechung der Wasserversorgung

Nach einem Stromausfall oder Unterbrechung der Wasserversorgung während der Pasteurisierung wird das laufende Programm fortgesetzt, sofern die Parameter Temperatur und Zeit gewährleisten, dass das Produkt nicht beschädigt wurde. Im gegenteiligen Fall wird der Eismix nochmals vollständig pasteurisiert, während das Display eine entsprechende Meldung für den Bediener anzeigt.

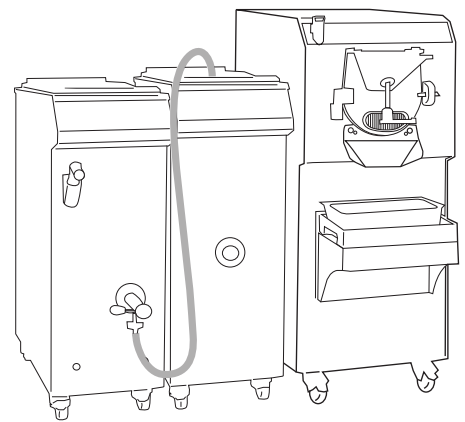

Förderung der Mischung

Am Ende des Zyklusses kann die Mischung entnommen oder zur Weiterverarbeitung umgepumpt werden.

Carpigiani – Speiseeistechnik gewährleistet Speiseeisherstellung nach HACCP-Standards



Bereits bei der Entwicklung und Produktion der Carpigiani-Speiseeismaschinen legen unsere Techniker größten Wert auf die Einhaltung aktueller, weltweiter Hygienestandards. Es erleichtert Ihnen den täglichen Umgang mit den einzuhaltenden Bestimmungen (Hazard Analysis and Critical Control Point). Zusätzlich gestattet das neue „Teorema“-System (optional) die Speicherung aller Produktionsdaten, die der Servicetechniker über eine Internetverbindung im Bedarfsfall abrufen kann. Besteht keine Internetverbindung, können die Daten mittels einer speziellen Software direkt aus der Maschine ausgelesen werden.

Technische Eigenschaften

MODELL	Produktion in 2 Stunden	Fassungsvermögen Behälter		Rührgeschwindigkeit	Elektrischer Anschluss*			Nennleistung	Absicherung	Kondensator**	Abmessungen am Boden cm			Nettogewicht
	Liter	Min. Liter	Max. Liter	Anz.	Volt	Hz	Ph	kW	A		Breite	Länge	Höhe	kg
Pastomaster 60 RTL	60	15	60	5	400	50	3	7,0	16	Wasser	35	86	103	162
Pastomaster 120 RTL	120	30	120	7	400	50	3	11,2	20	Wasser	65	86	103	269

Die Stundenleistung variiert je nach verwendeten Zutaten.

Die Leistungsangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 25°C und eine Wassertemperatur des Kondensators von 20°C.

* Andere Stromspannungen und Zyklen sind gegen Aufpreis erhältlich ** Gegen Aufpreis auch als Luftkondensator-Ausführung erhältlich

Die Maschinen Pastomaster RTL werden von Carpigiani mit zertifiziertem Qualitätssystem nach UNI EN ISO 9001 hergestellt.

Alle aufgeführten Daten sind Richtwerte.

Carpigiani behält sich vor, jederzeit ohne Voranzeige, Änderungen vorzunehmen falls sie solche für notwendig hält.

Vertragshändler



carpigiani.com